




MASK HIDROBLOCK

DATOS TÉCNICOS

Estructura / Ligamento	TAFETAN / PLANA
Composición [±5%]	100% Algodón
Peso [gr/m ² ±5%]	115
Anchos disponibles [cm]	260 ó 280
Densidad de urdimbre [hilos/cm ±5%]	28
Densidad trama [pasadas/cm ±5%]	27
Tratamientos	Tratamiento hidrófugo especial para mascarillas, batas, sábanas. Acabado Parafina. Aguanta mínimo 20 ciclos de lavado siguiendo las instrucciones de lavado indicadas en esta ficha técnica.
Propiedades	Hidrófugo: Repele el agua y las microgotas actuando como barrera para virus y bacterias. Evita la formación de hongos y bacterias producidas por la exhalación. Parafina: Acabado resistente con propiedades antiadherentes y repelentes. Tejido transpirable.

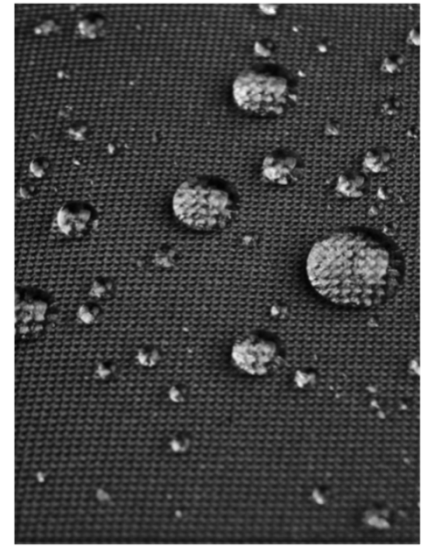

TESTS Y ANÁLISIS

CUMPLE CON UNE 0065:2020 DOBLE CAPA LEITAT IN-00605/2020-1	Método (Test)	Resultados	
Resistencia a la abrasión (ciclos Martindale) apicado 12kPa [ciclos]	ISO 12947 - 2:2016	12000	
Resistencia al Pilling	ISO 12945 - 2:2000	3	
Resistencia al deslizamiento de costura (carga aplicada 180N) [mm]	ISO 13936 - 2:2004	URDIMBRE 4	TRAMA 4
Resistencia al desgarró [N]	ISO 13937 - 2:2004	URDIMBRE 12	TRAMA 12
Encogimiento - lavado a 40°C y después de 2 puntos de planchado [%]	ISO 6330:2012 ISO 5077:2007 ISO 3759:2011	URDIMBRE -7	TRAMA -5
Solidez del color al lavado 60°C [cambio de tono del 1 al 5]	ISO 105 C06:2010	4 - 5	
Solidez del color a la luz [cambio de tono del 1 al 8]	ISO 105-B02:2014	6	
Solidez del color al frote - Seco [cambio de tono del 1 al 5]	ISO 105-X12:2001	4	
Solidez del color al frote - Húmedo [cambio de tono del 1 al 5]	ISO 105-X12:2001	4	

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

TEMPERATURA
MAX LAVADO

LEJÍA

TEMPERATURA
MAX PLANCHADOLAVADO
EN SECO

SECADO

SECADORA



Instrucciones de lavado	Lavado a mano (recomendado): En un recipiente tipo palangana, sumergir la prenda en agua tibia con detergente neutro durante 15 minutos. Enjuagar muy bien y secar en secadora si es posible. Importante planchar muy bien a 150°C.
	Lavado a máquina: Utilizar ciclo para ropa delicada con detergente neutro. Secar en secadora si es posible. Importante planchar muy bien a 150°C.

CERTIFICADOS

2003AN2150 AITEX
Okotex Class I - App. 4

ESAE0F18000058QM



GREENPEACE



En caso de aplicación:

